

# 19" Kabelendverschlüsse 1HE aus Stahl


FIBER-PATCH®

Für bis zu 24 Steckverbinder


## 19" Steel sheet termination boxes 1U

4.1.20

Up to 24 connectors

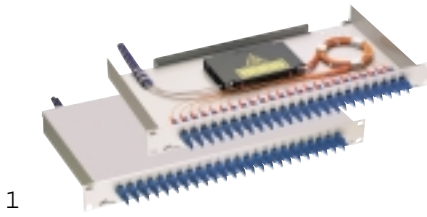

1

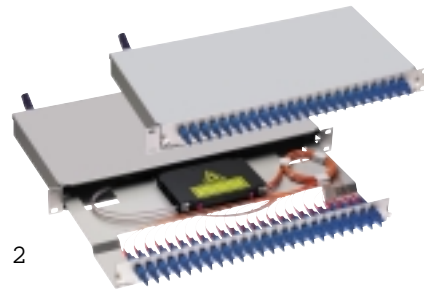

2

1 FIBER-PATCH® M fix QUICK für FIBER-QUICK®-Systeme verwendet

### Beschreibung:

- Für Einbau von vorkonfektionierten Kabeln FIBER-QUICK®
- Einteiliges Gehäuse mit aufsetzbarem Deckel
- Mittelstücke gemäss Seite 19
- 24 Steckplätze nummeriert
- Lieferung: Kupplungen werkseitig vormontiert

2 FIBER-PATCH® M easy 1HE max. 24 Steckverbindungen

### Beschreibung:

- Spleiss-Schublade ausziehbar
- Spleisszubehör gemäss Seite 16
- Pigtails und Kupplungen gemäss Seite 19
- 24 Steckerplätze nummeriert
- Kann auch als Verbindungs- oder Aufteilmuffe verwendet werden
- Gehäuse rückversetzbar bis 100 mm
- Lieferung: Spleissfertig vormontiert

1 FIBER-PATCH® M fix QUICK for FIBER-QUICK® systems

### Description:

- Installation of pre-terminated FIBER-QUICK® cables
- One-piece housing with removable cover
- Adaptors according to page 19
- 24 numbered connector positions
- Supplied with factory mounted adaptors

2 FIBER-PATCH® M easy 1U, 24 connectors max.

### Description:

- Easy access drawer
- Splicing accessories according page 16
- Pigtails and adaptors according to page 19
- 24 numbered connector positions
- Also applicable as junction or distribution box
- Housing for recessed mounting up to 100 mm
- Supplied pre-assembled, ready for splicing

FIBER-PATCH® Steckverbindertypen		M fix QUICK 1	M easy 2	FIBER-PATCH® Model Connectors
ST, FC-PC	Stk. max./qty	24	24	ST, FC-PC
SC, E-2000, MT-RJ	Stk. max./qty	24	24	SC, E-2000, MT-RJ

Spleissungen				FIBER-PATCH® Model Connectors
Spleissmodule	Stk. max./qty		3	Splice trays, max.
Spleissungen	Stk. max./qty	0	36	Splices, max. (patching distributor)
Befestigung für FIBER-QUICK® 12 F, 24 F	Stk. max./qty	2		Fixing for FIBER-QUICK® cables 12 F, 24 F

Abmessungen, Gewicht				FIBER-PATCH® Model Connectors
19"-Rack	HE/U	1	1	19"rack
Breite	mm	483	483	Width
Höhe	mm	44,45	44,45	Height
Tiefe	mm	230	230	Depth
Gewicht, ohne Bestückung	kg	2,7	3,5	Weight, without draw-out modules

Material				FIBER-PATCH® Model Connectors
Stahlblech pulverbeschichtet, Farbe Lichtgrau RAL 7035		•	•	Powder-coated sheet steel, color light grey RAL 7035

Lieferumfang				FIBER-PATCH® Model Connectors
Grundgehäuse mit Frontplatte		•	•	Housing with connector plate
Gehäusedeckel		•	•	Housing cover
Kabelverarbeitungsset		–	–	Cable preparation kit
Spleissmodule, Deckel, Spleisskämme, Spleisssschütze		•	•	Splice trays, cover, splice holders, splice protectors

Optionen				FIBER-PATCH® Model Connectors
Kabelhalteplatte für PG 16 oder PG 21		–	0	Cable support plate for PG 16 or PG 21
Auszugstopp		–	•	Full extension stop
Befestigungswinkel für zurückgesetzte Montage		•	•	Bracket for recessed mounting
Verstellbereich 0 - 100 mm		–	•	Adjustment range 0 - 100 mm

– Nicht lieferbar • Im Grundpreis enthalten o Lieferbar gegen Mehrpreis

– Not available • Included in basic price o Available at extra cost

Stand: / Revision:  
10.09.02 / Ausgabe 001

Änderungen vorbehalten 05/02/2  
Subject to changes without notice